


MANİPÜLATÖR / KTC-KP-5000

MANIPULATOR / KTC-KP-5000

- Makinalarımız 1 ton'dan 30 ton'a kadar tornalama ve pozisyonlama kapasitesine sahiptir.
- Toz koruyucu yanmaz körük sistemi.
- Doğrusal slayt işletim sistemi.
- 1200mm tabla çapı. İstenilen boyutta tabla çapı üretilebilir.
- İndikatörden izlenebilen tabla dönüşünde hız kontrolü ve hız durumu.
- Sonsuz dönüş özelliğinde tabla. L pozisyonerin sağa ve sola açılış kısmı 360 derece dönebilmektedir.
- İş parçasını pozisyonlere bağlamak için tabla üzerinde delikler veya yuvalar.
- Standart kablolu, uzaktan kumanda ve ayak pedalı ile kontrol.
- Makina 380 v -50 Hz güç ile çalışmaktadır.
- +5 °C ile +35 °C arasındaki ortam sıcaklığında kapalı bir odada kullanılabilir.
- Pano sistemi içerisinde kullanılan tüm ürünler CE belgelidir.
- Tak çalıştır prensibi ile çalışır. Montaj gerektirmez.

- Our machines have a turning and positioning capacity from 1 ton to 30 tons.
- Dust protective fireproof bellows system.
- Linear slide operating system.
- 1200mm table diameter. The desired size of the table diameter can be produced.
- Speed control and speed status in the table rotation, which can be monitored from the indicator.
- Table with infinite rotation feature. The part of the L positioner that makes an angle to the right and left can rotate 360 degrees.
- Holes or slots on the table for clamping the workpiece to the positioners.
- Standard wired, remote control and footswitch control.
- The machine works with 380 v -50 Hz power.
- It can be used in a closed room at ambient temperature between +5 °C and +35 °C.
- All products used in the panel system are CE certified.
- It works with the plug and play principle. No assembly required.

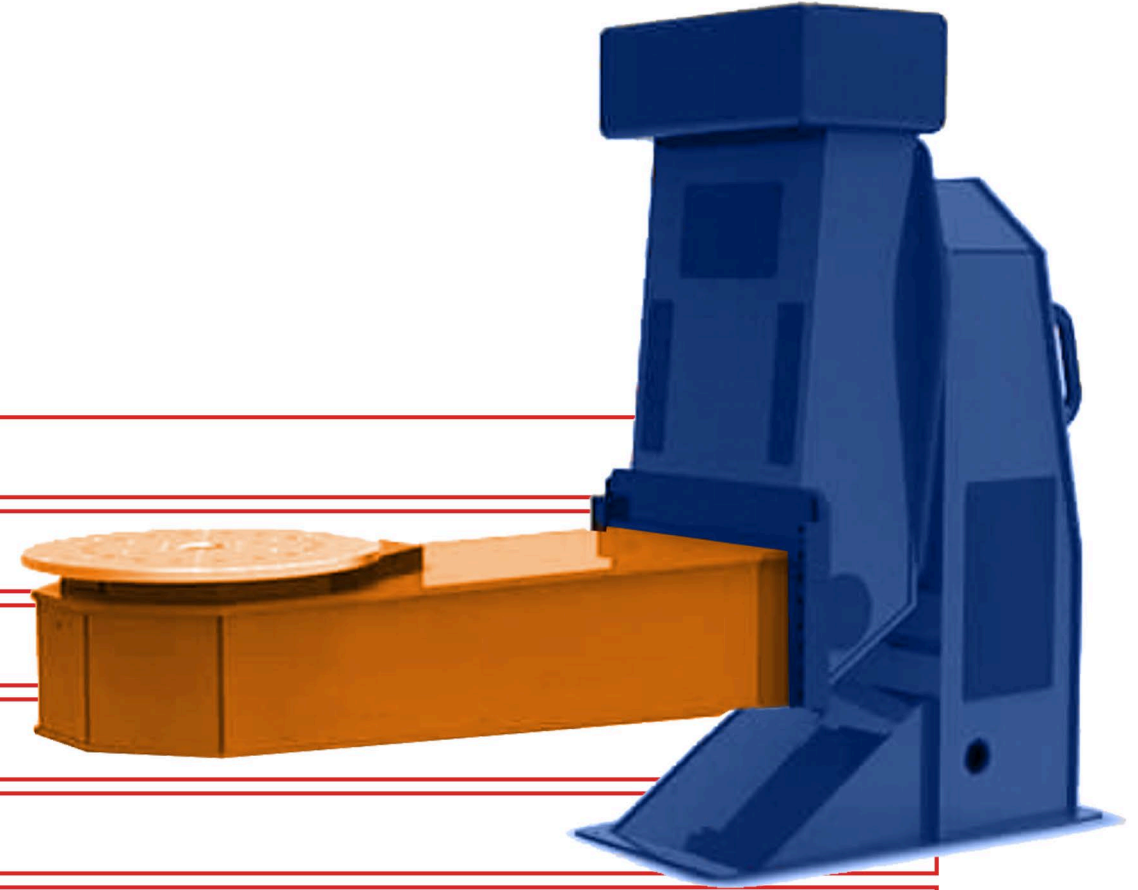

Yük Kapasitesi (KG) / Load Capacity (KG)	1-30 TON
Maks. İş Parçası Çapı (MM) / Max. Workpiece Diameter (MM)	2750
Tabla Çapı (MM) / Table Diameter (MM)	1200
Tabla Döndürme Tipi / Table Rotation Type	AC Engine
Kol Dönüş Şekli / Arm Rotation Shape	AC Engine
Ön yüz milinin dönüş hızı (RPM) The speed of rotation of the faceplate shaf (RPM)	0,048-0,78
Yukarı-Aşağı Taşıma / Move Up-Down	Hydraulic 1000 mm
Ağırlık / Weight (Kg)	10000
Renk	Blue-Orange